

# 产品规格书


发送卡 MSD300

## 功能特性

MSD300 是诺瓦基本款的发送卡，具如下特点：


- 1) 一路 DVI 视频输入；
- 2) 一路音频输入；
- 3) 双网口输出；
- 4) USB 接口控制，可级联多台进行统一控制；
- 5) 单张发送卡支持分辨率 1280×1024、1024×1200、1600×848、1920×712、2048×668；
- 6) 一路光探头接口。

## 尺寸

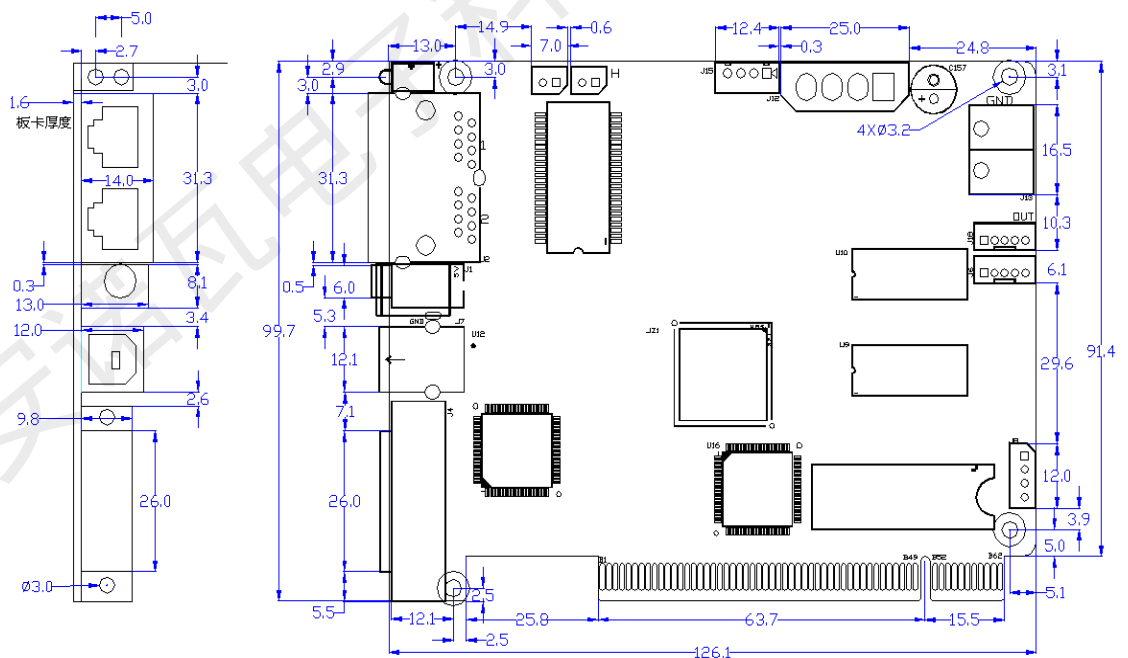

单位：mm

## 外观说明

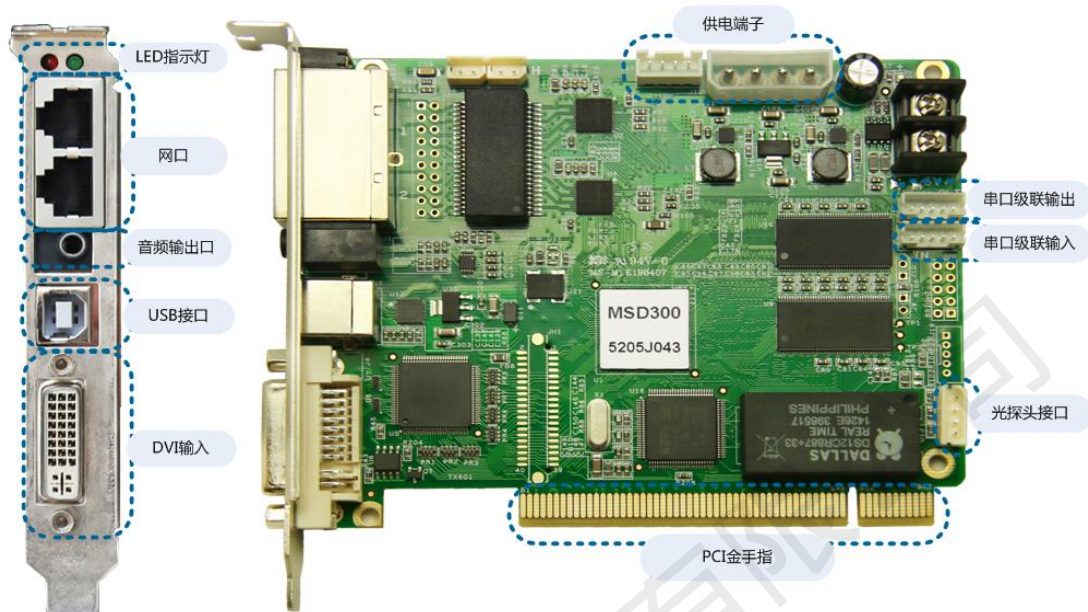

提示：本文采用 H 版本板卡拍照。不同版本之间，功能基本相同，外观有细小差异。

指示灯状态说明	
红色	正常运行时常亮，授权时闪烁。
绿色	无视频源时慢闪（频率为亮 2 秒，灭两秒）； 有视频源输入时正常闪烁（约 1 秒闪两下）； 接收卡显示开机画面时快闪； 有网口发生冗余时呼吸闪烁；

## 技术参数

输入指标		
端口	数目	分辨率规格
DVI IN	1	VESA 标准

整机规格				
	最小	典型	最大	单位
额定电压	4.5	5.0	5.5	V
额定电流	0.52	0.55	0.57	A
工作环境温度	-20~60			°C
工作环境湿度	0~95			%
净重	108.7			g
USB 线	1.5			M
DVI 线	1.5			M